

# КИРОВЕЦ® К-525 ПРЕМИУМ



С 1 апреля 2022 года  
ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

- ▶ **АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ**  
коробка передач с полностью автоматическим режимом управления (в диапазоне).
- ▶ **КОМАНДПОСТ-4А**  
новая боковая консоль управления, джойстики управления гидравликой, блок управления EHR.
- ▶ **ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА**  
гидравлический распределитель с электроуправлением.
- ▶ **EHR**  
позиционно-силовое регулирование сельхознавески, внешнее управление положением навески.
- ▶ **КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР**  
система удаленного контроля параметров трактора.
- ▶ **ТОПЛИВНЫЕ БАКИ 660 л**  
объем увеличен на 32%


## Фиксированные комплектации К-525 Премиум

КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ ОТЛИЧИЙ КОМПЛЕКТАЦИИ*
25114А	базовая комплектация
25115А	КСК
25116А	КСК + АВТОПИЛОТ
25117А	АВТОПИЛОТ
25118А	МОМ 540/1000
25119А	МОМ 540/1000 + АВТОПИЛОТ
25120А	КСК + МОМ 540/1000

\* дополнительное оборудование к базовой комплектации

## КИРОВЕЦ К-525 ПРЕМИУМ. Основные технические параметры

Эксплуатационная масса, кг	10 500 (без балласта)
Длина (с поднятой навеской), мм	7100
Ширина (без КСК), мм не более	2540
Высота (по кабине), мм не более	3700
База трактора, мм	3200
Двигатель	ЯМЗ-53645
Мощность, л.с.	250
Колесная формула	4x4
КПП	Автоматическая, четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач и пневматическим переключением режимов. Производитель АО «Петербургский тракторный завод»
Число передач вперед/назад	16F/8R
Ведущие мосты	Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Конечные передачи представляют собой планетарный редуктор
Подвеска ведущих мостов	Передний мост поддрессоренный, на полуэллиптической рессоре. Задний мост жестко закреплен
Колеса	Размер шин 23,1R26. Опция: комплект сдвигания колес (КСК)
Гидросистема рабочего оборудования	Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, электроуправление распределителем, 4 гидролинии для внешнего оборудования, свободный слив и дренаж
Заднее навесное устройство	Категория III по ГОСТ 10677-2001, позиционно-силовое регулирование (EHR)
Тягово-сцепные устройства (ТСУ)	В базовой комплектации мультилифт ТСУ-3-К (крюк), с ТСУ-3-В (вилка). Опция: тяговый брус с максимальной вертикальной нагрузкой до 4600 кг
Механизм отбора мощности (МОМ)	Опция. Двухскоростной 540/1000, задний, независимый, с механическим приводом, с клапаном плавного пуска, со сменными хвостовиками

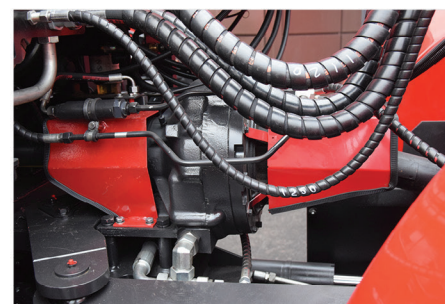

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Редизайн 19.04.2022



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, тел. /факс: (812) 363-46-96

[WWW.KIROVETS-PTZ.COM](http://WWW.KIROVETS-PTZ.COM)